

BB

**New Holland Grote Balenpers
Model BB920**



NEW HOLLAND



New Holland. Een gamma grote balenpersen.

Ongeacht het gewas, ongeacht de grootte


New Holland heeft als marktleider voor grote balenpersen het breedste gamma grote balenpersen op de markt. Landbouwers die hun gewassen optimaal willen bewaren of loonwerkers die fraai afgewerkte balen met precieze afmetingen willen persen, vinden bij New Holland steeds het geschikte model. Reeds van bij de invoering van grote balenpersen besteedt New Holland meer aandacht dan wie ook aan de ontwikkeling van het beste systeem voor het oprapen, de verpakking, het vervoer en de bewaring van stro, hooi of kuilvoeder.

Groot, maar hanteerbaar

Model BB920 is de kleinste balenpers van het New Holland-gamma grote balenpersen. Hij produceert 80 cm hoge en 47 cm brede balen en kan probleemloos lastige karweien aan. Daarbij beperkt de accumulator de benodigde tijd voor verwerking van balen op het veld, terwijl de baal door zijn grootte een flexibel gebruik op het landbouwbedrijf mogelijk maakt.



		BB920	BB930A	BB940A	BB950A	BB960A	BB980
Afmetingen balenpers							
Breedte	(cm)	80	80	80	120	120	120
Hoogte	(cm)	47	70	90	70	90	130
Lengte	(cm)	200	250	250	250	250	275

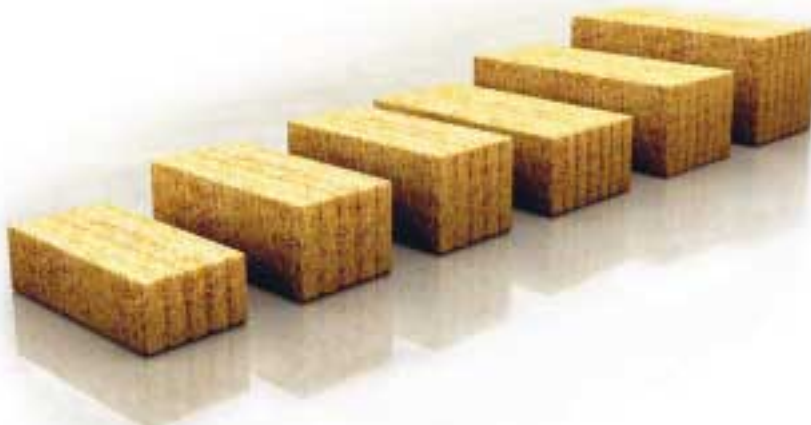

Model BB940A

Deze pers maakt balen die 80 cm breed en 90 cm hoog zijn, en kan worden uitgerust met een invoerder-gewassnijder of met een rotor-gewassnijder. De InfoView™ monitor vormt een veelzijdig bedieningsinstrument voor de verschillende functies en instellingen die vandaag de dag voor het balenpersen zijn vereist.



Model BB950A

Model 950A produceert balen met een breedte van 120 cm en een hoogte van 70 cm. Net als het grotere BB960A-model heeft het een 6e knoper bindinrichting, reduceert het de touwspanning en wordt het risico om de grens van de treksterkte te bereiken aanzienlijk verlaagd. Als gevolg hiervan maakt dit concept tevens een hogere baaldichtheidinstelling mogelijk.

Model BB960A

Voor het echt zware werk perst het Model BB960A balen met een breedte van 120 cm en een hoogte van 90 cm. Dankzij de brede rotor-gewassnijder presteert deze pers optimaal om in elk gewas en in alle gewasomstandigheden producten van unieke kwaliteit af te leveren.

Een perfecte gewasinvoer.




Maait hele velden

Brede pneumatische loopwielen houden de tanden op een optimale hoogte voor een zuivere gewasinvoer en voorkomen elk risico van beschadiging van de tanden. Bij het keren op de kopakker beperkt de grootte van de wielen de belasting en de schadelijke gevolgen ervan voor het veld.

		BB920
Opraper		
Effectieve breedte (DIN 11220)	(mm)	1.982
Aantal stangen		4
Veertanden		112
Flotatie		Mechanisch instelbaar
Loopwielen, 15 x 6,00-6-4 ply		2
Hydraulisch hefsysteem voor de opraper		Standard

Gemaakt om lang mee te gaan

Overeenkomstig de enorme productiviteit van de 1,98 m brede opraper heeft de pers verbeterde onderdelen, zoals de dubbele kogellagers die de geleiderollen een lange levensduur garanderen.

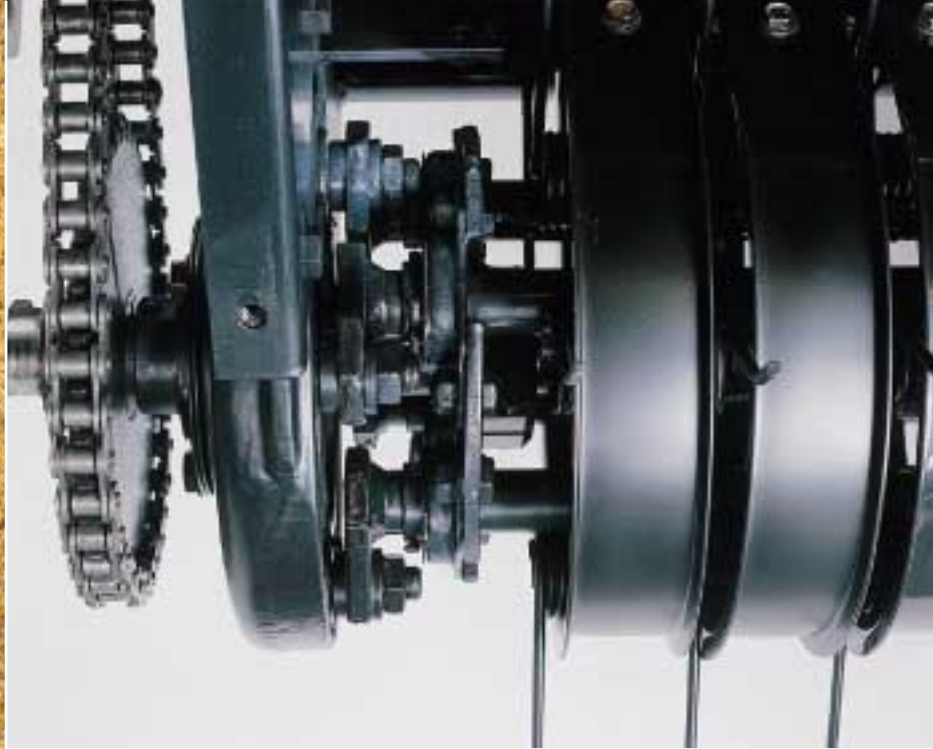

Een efficiënte opraper

Door de efficiënte werking van de gebogen tanden wordt al het gewas ingevoerd, zelfs dat van de breedste zwaden. Het windscherm zorgt mede voor een vlotte doorvoer van het gewas.

Balen met de juiste vorm.



Invoersysteem en opvoersysteem

De invoer van de opraper naar de perskamer gebeurt door drie invoervorken met elk twee tanden en een opvoervork met zes tanden. De invoervorken werken tweemaal zo snel als de opvoervork, zodat het gewas in de invoerzone reeds wordt voorgeperst. De porties die in de perskamer worden gedruwd, zijn even groot en de baaldichtheid is uniform.

Een nieuwe, verstevigde slipkoppeling met een sinterplaat beschermt de aandrijving van de invoerder beter en zorgt ervoor dat na het slippen het volledige koppel beschikbaar blijft.



Eenvoudige verdeling van het gewas

Het toevoersysteem zorgt ervoor dat de baal uit gelijke porties bestaat. Hierdoor blijft de baaldichtheid gelijk en verloopt de gelijkmatige verdeling van het gewas precies en vlot.



BB920	
Toevoersysteem	
Invoersysteem	3 vorken met 2 tanden
Opvoersysteem	Vorktype, 6 tanden
Baaldichtheid	
Proportioneel 2-voudig	Standaard
Parameterreferentie	Plunjer: belastingssensor



Proportionele dichtheidsregeling

De baaldichtheid wordt bereikt door druk van de bovenste en onderste deuren van de perskamer. Een proportionele, automatische klep houdt de dichtheid gelijk, onafhankelijk van het gewas of de gewasomstandigheden. Het beperkt tevens de belasting op de onderdelen van de pers, voor een nog langere levensduur en een hogere betrouwbaarheid.



Beproefde belastingssensor

Plunjerkracht en de hydraulische druk worden gemeten en geregeld door een beproefde belastingssensor, die New Holland al jarenlang voor zijn tractoren gebruikt.



InfoView™ monitor en degelijk knopersysteem.

Gebruiksvriendelijke balenpers

De exclusieve InfoView monitor van New Holland houdt de bestuurder bij alle gewasomstandigheden op de hoogte van de werking van de machine, zodat hij de kwaliteit van de balen kan bepalen. De monitor is ook uitgerust met een balentelling en een indicator voor knoopfouten. Indien de perswagen overbelast is, verschijnt op het scherm een waarschuwing. Dankzij een zoemer blijven het aantal defecte breekbouts en het onderhoud beperkt. Voorts maakt hij de pers betrouwbaarder en gaat deze langer mee.



BB920	
Bindsysteem	
Touwtype	Sisal of polypropyleen
Aantal touwen	4
Naald / tandwielkastbeveiliging	Standaard
Alarm knoperwerking	Audio en visueel
Aantal bollen touw	16



De vrucht van jarenlange ervaring

De op zwaar werk berekende knopers van New Holland hebben voortaan met warmte behandelde noktandwielen en een beter afgewerkt oppervlak. Betrouwbare knopen garanderen dat de baal zijn vorm zo lang behoudt als nodig is, ongeacht de aard van het gewas en de gewasdictheid. Optionele ventilatoren houden de knoperzone schoon en verlengen de levensduur van de knopers.



Flexibel en betrouwbaar.

Twee in één

De balenpersaccumulator is geïntegreerd in het ontwerp van de balenpers. Hij beperkt de benodigde tijd voor verwerking van balen op het veld, terwijl de grootte van de balen die de BB920 maakt, het gebruik op het landbouwbedrijf heel flexibel maakt.



Eenvoudig te laden

Stapels van twee balen kunnen worden geladen met behulp van eenvoudige laaduitrusting die elk landbouwbedrijf gewoonlijk wel bezit.

Minder grondverdichting en efficiënte remmen

Brede banden beperken de grondverdichting en verlenen de balenpers een uitstekend rijgedrag. De versterkte as is voorzien van bijzonder krachtige remmen voor extra veiligheid en comfort.



Handmatige bediening

Om te waarborgen dat de pers in alle omstandigheden werkt, kan de dichtheid ook worden ingesteld en aangepast door een handmatige bediening van de hydraulische druk.



BB920

Afmetingen balenpers	
Breedte (cm)	80
Hoogte (cm)	47
Maximumlengte (cm)	200
Tractorvereisten	
Minimumvermogen aftakas (kW / pk)	55 / 75
Toerental aftakas (tpm)	1.000
Hydraulische regelventielen	1
Opraper	
Effectieve breedte (DIN 11220) (mm)	1.982
Aantal stangen / veertanden	4 / 112
Flotatie	Mechanisch instelbaar
Loopwielen, 15 x 6,00-6-4 ply	2
Hydraulische opraperlift	●
Toevoersysteem	
Invoersysteem	3 vorken met 2 tanden
Opvoersysteem	Vorktype, 6 tanden
Plunjer	
Snelheid (slagen / min.)	61
Slaglengte (mm)	600
Instelling dichtheid, InfoView™	●
Bindsysteem	
Touwtype	Sisal of polypropyleen
Aantal touwen	4
Naald / tandwielkastbeveiliging	●
Alarm knoperwerking	Audio en visueel
Aantal bollen touw	16
Baaldichtheid	
Proportioneel 2-voudig	●
Parameterreferentie	Plunjer
Banden	
Balenpers	500 / 55-20-12PR
Optionele accumulator	LP200 / 60-14,5 6PR
Afmetingen balenpers	
Lengte, glijgoot gesloten (mm)	5.630
Breedte (mm)	2.470
Hoogte (mm)	2.250
Gewicht (kg)	3.400
Andere uitrusting	
Knoperventilatoren	○
Accumulator	○

● Standaard ○ Optioneel



Een geweldige familie van specialisten aan het werk.

Bij New Holland zijn alle mensen en alle producten bijzonder. Bovendien hebben zij een bijzondere taak: inspelen op de behoeften van de klanten om het succes van hun bedrijf te garanderen. Daarom kunnen landbouwers met specifieke eisen en ambitieuze toekomstplannen op New Holland vertrouwen. En op haar schitterende dealernetwerk. Hier vinden zij alle technologische innovaties om hun productiviteit en vertrouwen te versterken. Op maat gemaakte financieringspakketten, ontwikkeld door mensen die de seizoenen en de problemen van de landbouw kennen. Service die het verschil maakt, met snelle en altijd efficiënte bijstand, die in de werkplaats of ter plaatse wordt verleend door gespecialiseerde technici, waarbij enkel originele New Holland onderdelen worden gebruikt, die speciaal ontworpen en geproduceerd werden voor de New Holland producten en altijd verkrijgbaar zijn voor alle machinetypes en modellen. Hier vinden zij mensen die hen begrijpen, omdat New Holland hetzelfde denkt als zij. Omdat New Holland een geweldige familie van specialisten is, die nog elke dag groeit, samen met haar klanten. Bezoek onze website: www.newholland.com/nl



De specialist voor uw succes

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die slechts in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 09/04 - TP01 - (Turijn) Cod. n. 43006/NLO

BIJ UW DEALER



NEW HOLLAND IS EEN MERK VAN CNH.
CNH: EEN WERELDLEIDER IN TRACTOREN, IN MAAIDORSERS EN PERSEN.